

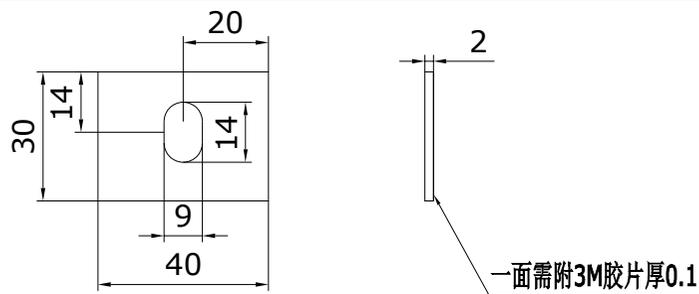
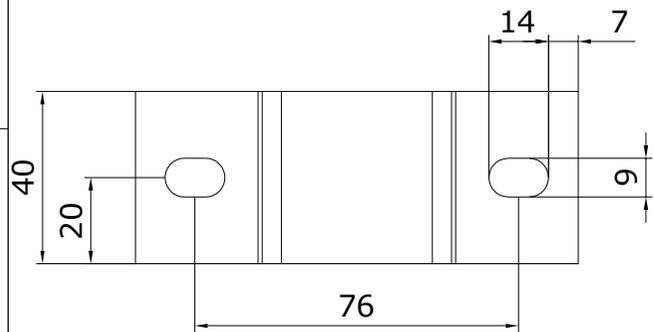
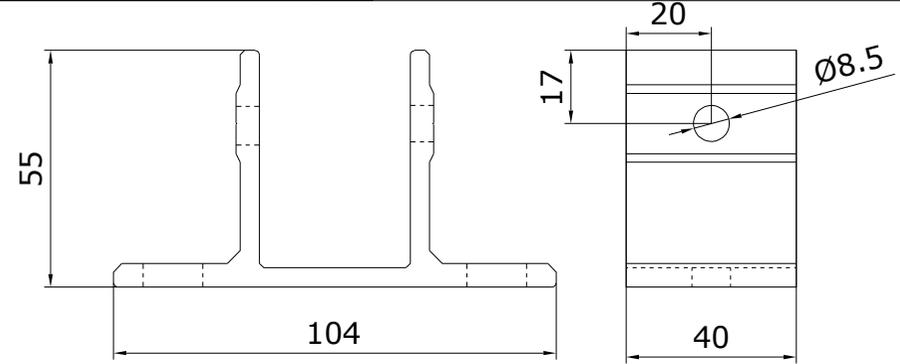


Part Name	名称	数量
NN-UZ	U型底座	1
NN-LX	旋转L	1
M8x25螺栓、平弹垫、小卡块		1
M8x60螺栓、平弹垫、螺母		1
橡胶垫（含单面背胶）30x40x2		2

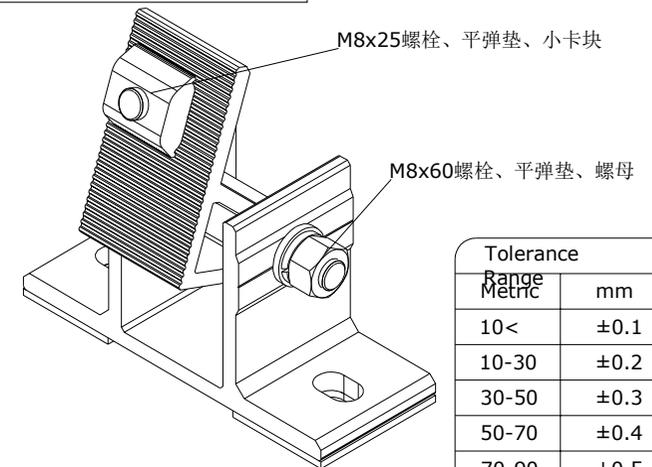

技术要求:

1. 无碰伤、无裂痕、无变形;
2. 去除锐变、尖角、毛刺; 孔边缘需平整, 无残渣。

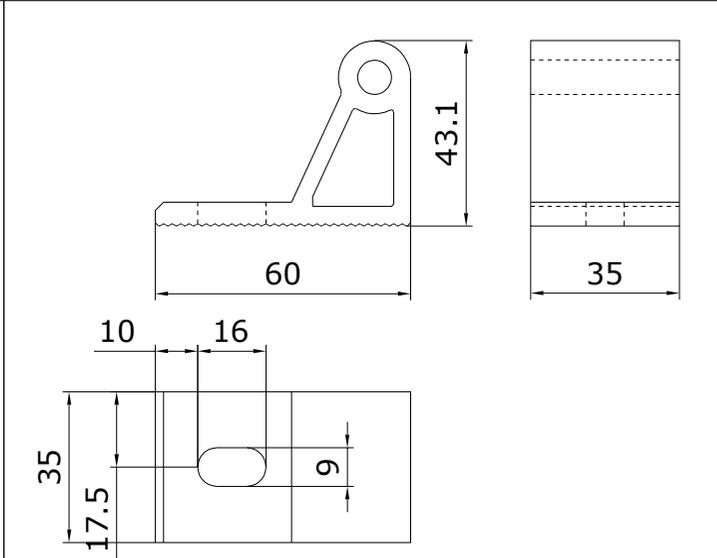


Tolerance	
Range	mm
10 <	±0.1
10-30	±0.2
30-50	±0.3
50-70	±0.4
70-90	±0.5





Title		SR-TLF 伸缩杆前脚		NO.	SR-2509-003
View		Scale	1:1	Design	Jimmy
Weight		Date	20250917	Revision	V4
				Audit	
				Approved	

Maxima Solar
General Trading LLC

Part Name	名称	数量
NN-UZ	U型底座	1
NN-FG3535	35x35方管	1
NN-RU	U型型材	1
NN-LS	小L	1
NN-T35	小卡块	1
M8x25螺栓、弹垫		2
M8x25螺栓、平弹垫、小卡块		1
M8x25螺栓、弹垫、螺母		1
M8x60螺栓、平弹垫、螺母		1
橡胶垫 (含单面背胶) 30x40x2		2

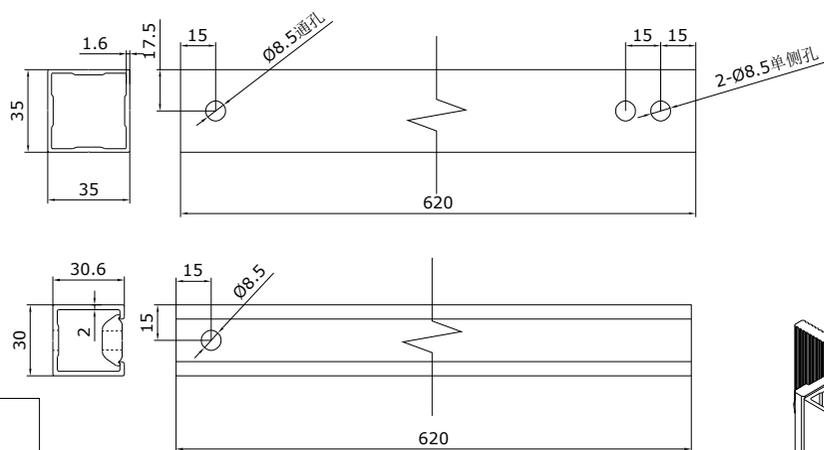

M8x25螺栓、平弹垫、小卡块
M8x25螺栓、弹垫、螺母

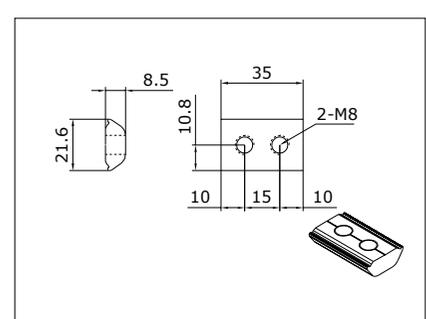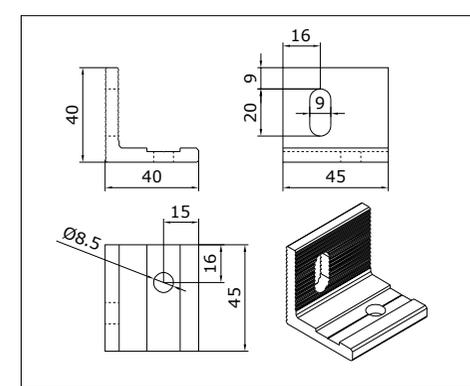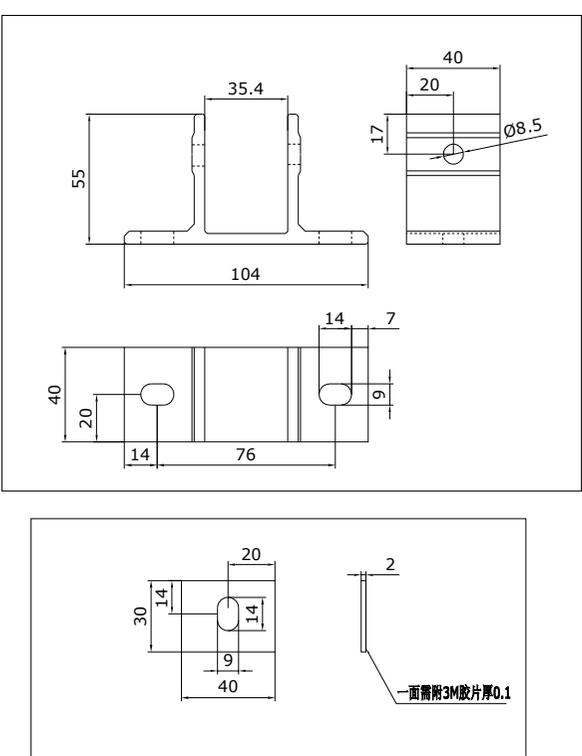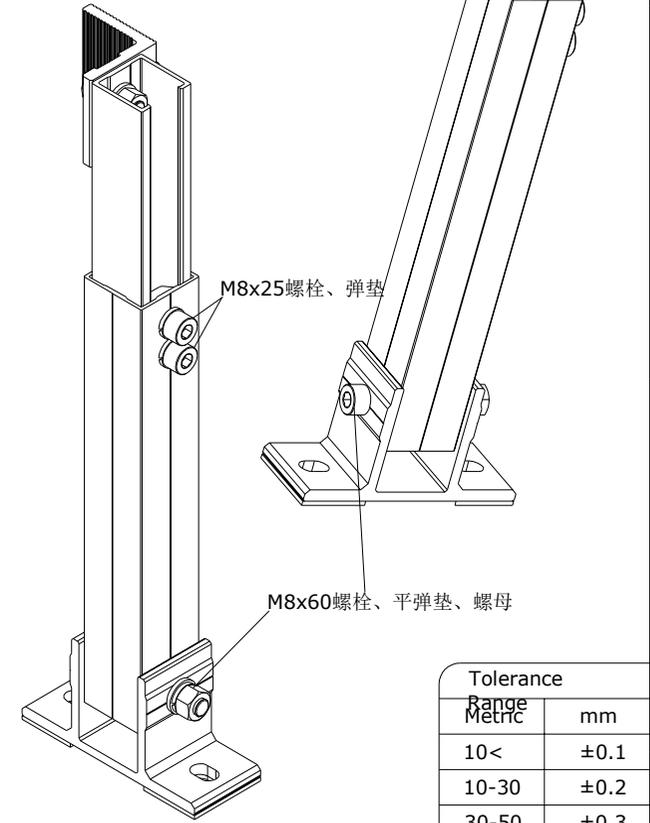

技术要求:
1. 无碰伤、无裂痕、无变形;
2. 去除锐变、尖角、毛刺; 孔边缘需平整, 无残渣。

Tolerance	
Range	mm
10 <	±0.1
10-30	±0.2
30-50	±0.3
50-70	±0.4
70-90	±0.5

Title		SR-TL1932 伸缩杆后脚		NO.	SR-2509-003
View		Scale	1:1	Design	Jimmy
Weight		Date	20250917	Revision	V4
				Audit	
				Approved	

Maxima Solar
General Trading LLC